

VNE: 163 Kts **Cessna 172 R F ONDU** VA: 105Kts

VNO: 129 Kts VFE: 85 Kts

ESSENCE

Capacité: 212 L / 56 G Utilisable: 200 L / 53 G


Vérifier la consommation horaire sur le manuel de vol

Consommation moyenne environ 34 l/h soit 8,5 G/h

Vi de rotation: 56 Kts Régime: 2300 Tr/mn MINI
 Vi de montée: 75 à 85 Kts Vi d'APP, volets 0: 65 à 75 Kts
 Vi Pente Max: 68 Kts Vi d'APP, volets 30: 60 à 70 Kts

Quantité d'huile mini: 6 Quarts
Vi de finesse max: 68 Kts V 0°
Vent de travers démontré: Dec Att 15 Kts
Vi de décrochage Volets 0° Masse max: 53 Kts

**Masse et centrage
C 172 R**

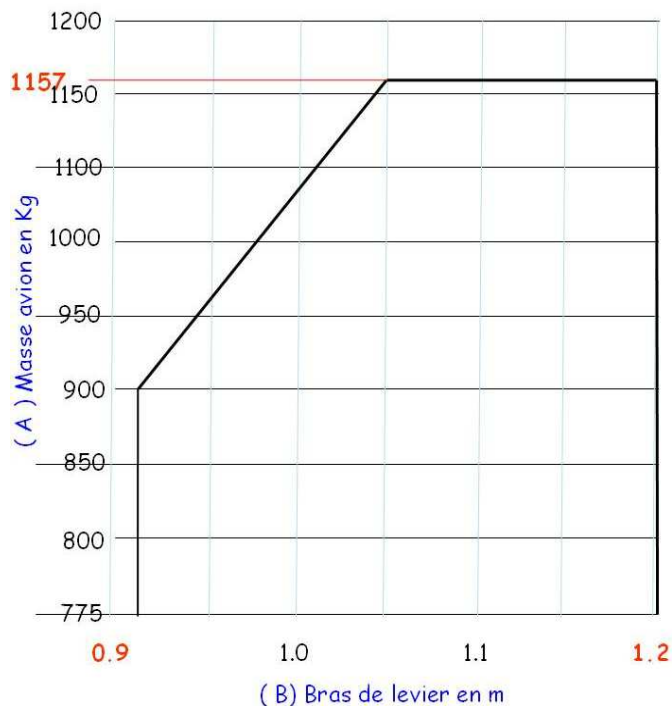

	(B) Bras de levier en m		
masse à vide:	769	× 0,994	764,386
carburant: L x 0,72 =		× 1,22	=
passagers avant:		× 0,94	=
passagers arrière:		× 1,85	=
bagages max 54 Kg:		× 2,41	=
TOTAL < 1157 :	A	B:A=bras de levier	B