

VNE: 163 Kts	Cessna 172 S F 0000	VA: 90Kts
	VNO: 129 Kts	VFE: 85 Kts

ESSENCE

Capacité: **212 L / 55 G**

Utilisable: **200 L / 52 G**


Vérifier la consommation horaire sur le manuel de vol

Consommation moyenne environ **40 l/h** soit **10 G/h**

Vi de rotation:	56 Kts	Régime: 2300 Tr/mn MINI
Vi de montée:	75 à 85 Kts	Vi d'APP, volets 0: 65 à 75 Kts
Vi Pente Max:	62 Kts	Vi d'APP, volets 30: 60 à 70 Kts

Quantité d'huile mini: 6 Quarts
Vi de finesse max: 68 Kts Volets 0°
Vent de travers démontré: Dec Att 15 Kts
Vi de décrochage Volets 0° Masse max: 53 Kts

**Masse et centrage
F 172 S**

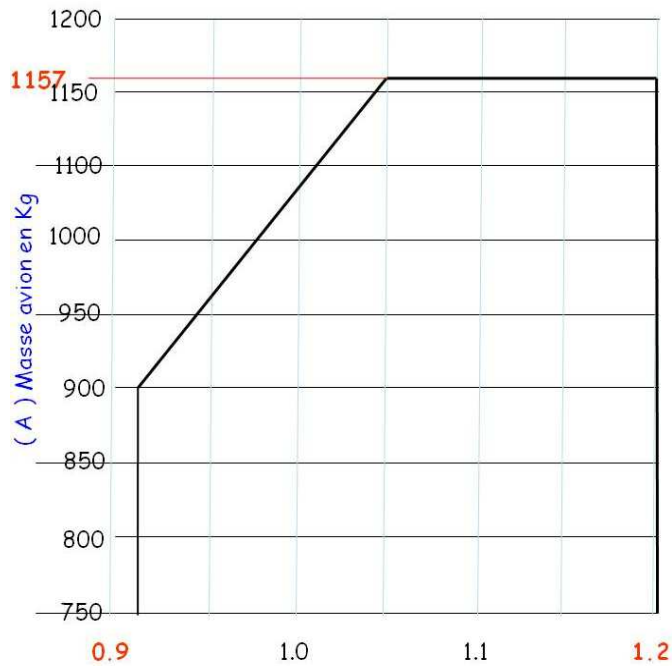

masse à vide:	770	x 1,026	= 790
carburant: L x 0,72 =		x 1,22	=
passagers avant:		x 0,94	=
passagers arrière:		x 1,85	=
bagages max 54 Kg:		x 2,41	=
TOTAL < 1157 :	A	B:A=bras de levier	B